А (1)

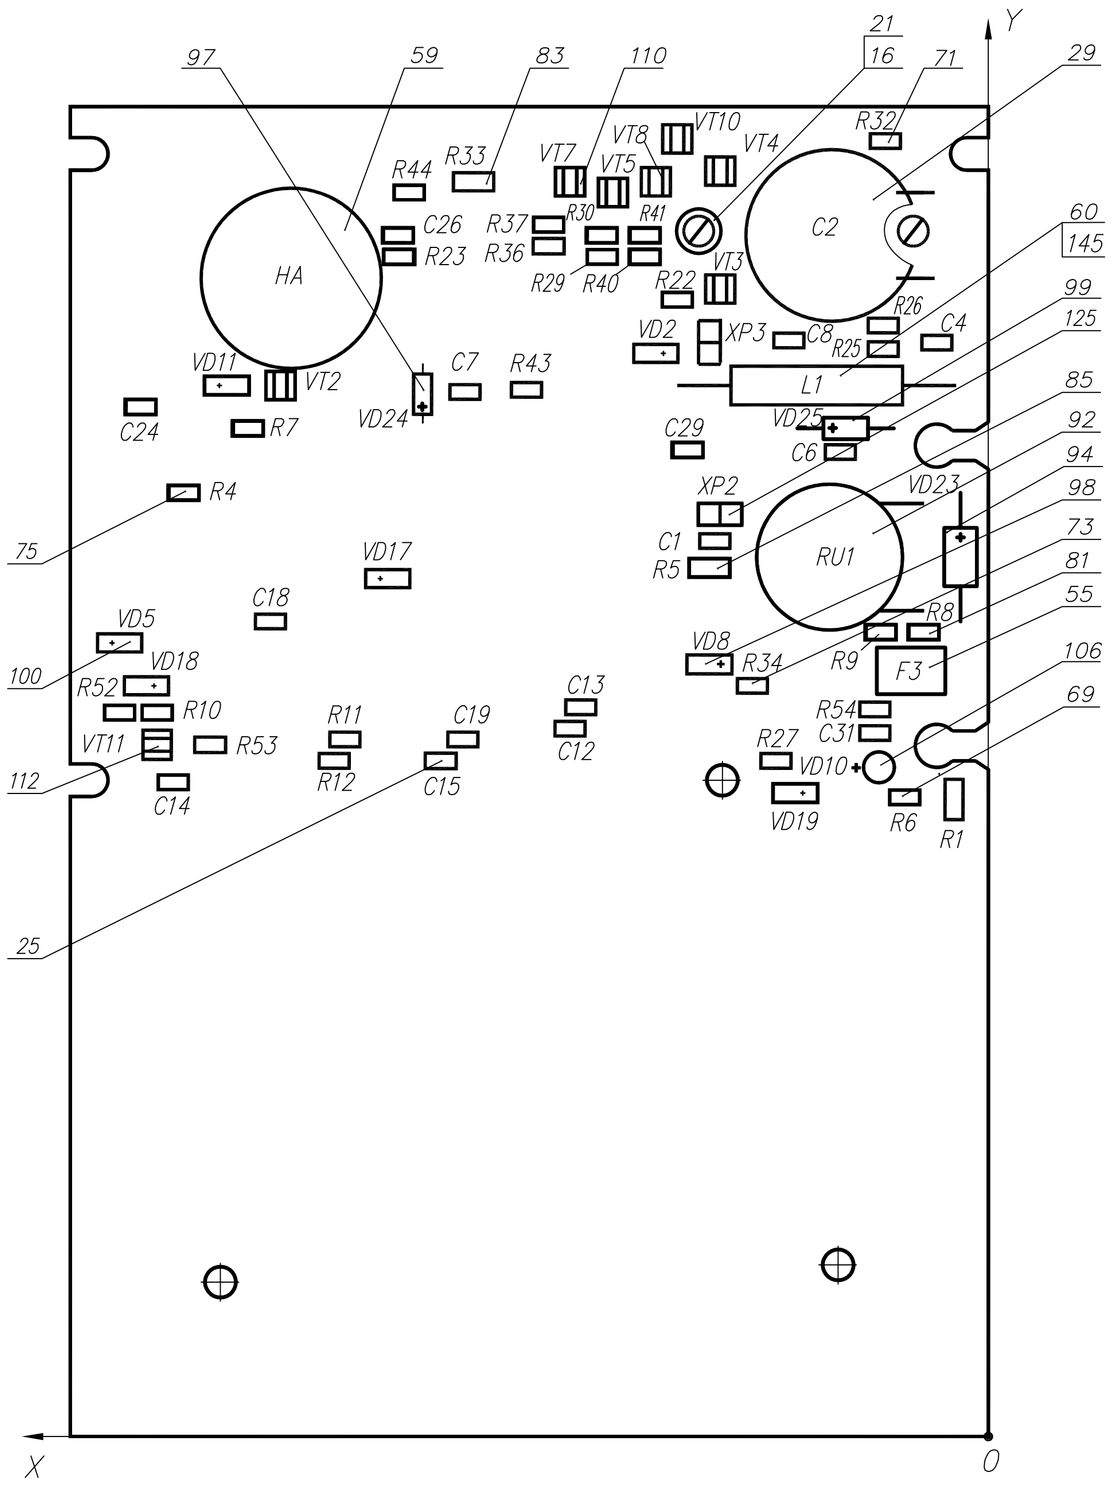

Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4

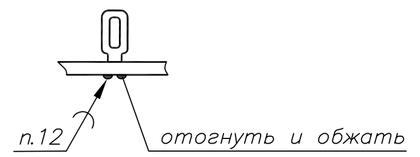

Рис. 5



Рис. 7



Таблица 4

Обозн.	D*, мм	H*, мм	L*, мм
C3	10	18	5,0
C9	14	24	5,0
C10,C11	5	11	2,5
C17,C30	5	11	2,5

Таблица 2

Тип корпуса	Вариант ориентации ПМИ на печатной плате			
	0°	90°	180°	270°
0805 1206				
SOD 80				
SOT 23				
SOIC				
MF–SM 050				

Таблица 3

Поз.обозн. ПМИ	Координаты ПЦУ		Вариант ориентации
	X	Y	
1	2	3	4
Лицевая сторона			
R2	10,0	57,5	0
R3	10,0	55,0	0
R13	87,5	41,25	0
R14	87,5	38,75	0
R15	87,5	36,25	0
R16	87,5	33,75	0
R17	97,5	56,25	0
R18	97,5	53,75	0
R19	97,5	51,25	0
R20	96,25	45,0	0
R31	102,5	83,75	90
R35	59,375	48,125	0
R42	52,5	16,25	0
R45	35,75	136,25	0
R46	37,0	133,75	0
R47	41,75	135,25	90
R48	45,5	136,25	90
R49	51,25	60,0	0
R50	53,75	141,25	90
R51	56,25	58,75	90
C5	10,0	52,5	0
C16	51,25	57,5	0
C21	31,25	55,0	0
C22	38,75	46,25	0
C23	63,125	40,625	90

1	2	3	4
C25	62,5	26,25	90
C27	77,5	60,0	0
VD3	55,625	51,25	0
VD4	59,375	62,5	180
VD20	52,5	20,0	0
VD21	50,0	23,75	0
VD22	48,75	30,0	180
VT9	60,625	66,25	270
DD1	46,25	43,75	0
DD3	63,75	53,75	0
DD8	38,75	55,0	0
DD9	72,5	38,75	0
DD11	73,75	22,5	0
DD12	63,75	140,0	0
DD13	87,5	55,0	0
DD14	46,25	142,5	180
A			
R1	4,0	74,25	90
R4	93,75	110,0	0
R5	32,5	101,25	0
R6	9,75	74,5	0
R7	86,25	117,5	0
R8	7,5	93,75	0
R9	12,5	93,75	0
R10	96,875	84,375	0
R11	75,0	81,25	0
R12	76,25	78,75	0

1	2	3	4
R22	36,25	132,5	0
R23	68,75	137,5	0
R24	91,25	142,5	0
R25	12,25	126,75	0
R26	12,25	129,5	0
R27	24,75	78,75	0
R28	93,75	140,0	0
R29	45,0	137,5	0
R30	45,0	140,0	0
R32	12,0	151,0	0
R33	60,0	146,25	0
R34	27,5	87,5	0
R36	51,25	138,75	0
R37	51,25	141,25	0
R38	97,5	150,0	0
R40	40,0	137,5	0
R41	40,0	140,0	0
R43	53,75	122,0	0
R44	67,5	145,0	0
R52	101,25	84,375	0
R53	90,625	80,625	0
R54	13,25	84,75	0
C1	31,875	104,375	0
C4	6,0	127,5	0
C6	17,5	113,75	0
C7	61,0	121,75	0
C8	23,25	127,75	0

1	2	3	4
C12	48,75	82,5	0
C13	47,5	85,0	0
C14	95,0	76,25	0
C15	63,75	78,75	0
C18	83,75	95,0	0
C19	61,25	81,25	0
C20	95,0	122,5	0
C24	98,75	120,0	0
C26	68,75	140,0	0
C29	35,0	115,0	0
C31	13,25	82,0	0
VD2	38,755	126,25	180
VD5	101,25	92,5	0
VD8	32,5	90,0	180
VD11	88,75	122,5	0
VD17	70,0	100,0	0
VD18	98,125	87,5	180
VD19	22,5	75,0	180
VT2	82,5	122,5	0
VT3	31,25	133,75	180
VT4	31,25	147,5	180
VT5	43,75	145,0	0
VT6	96,25	143,75	180
VT7	48,75	146,25	0
VT8	38,75	145,0	0
VT10	36,25	151,25	180
VT11	96,875	80,625	90
F3	9,0	89,25	0

1	2	3	4
Реперные знаки			
Лицевая сторона			
5,0	141,25		
6,25	15,0		
100	15,0		
A			
5,0	141,5		
6,25	15,0		
100	15,0		