


## Типовая структурная схема организации ЛСО потенциально опасного объекта на базе оборудования КТСО П-166

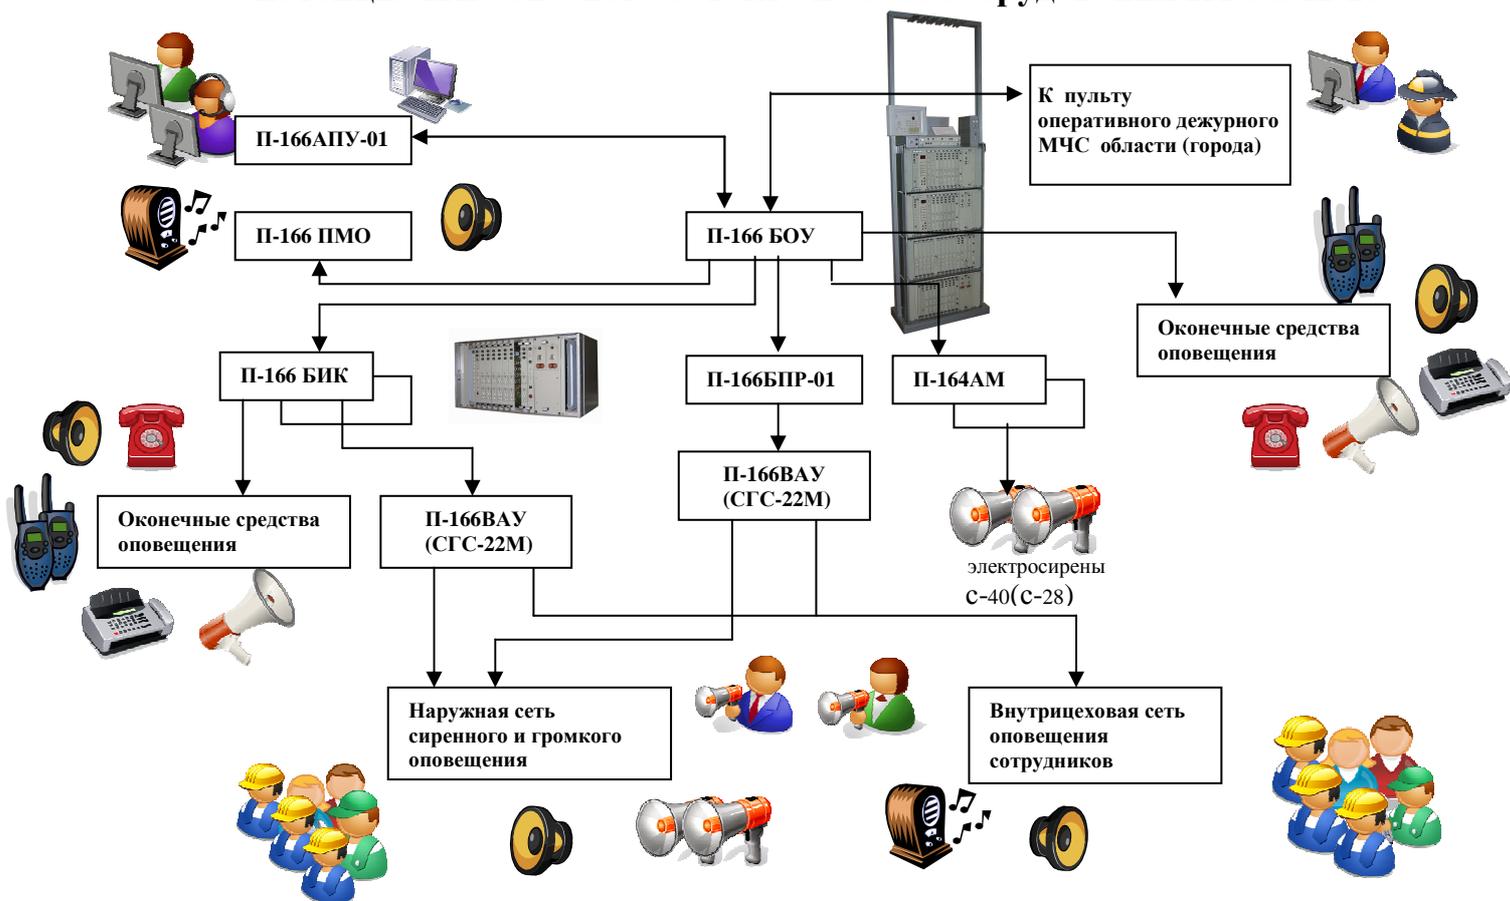

### Назначение оборудования П-166 в составе ЛСО ПОО:

**П-166 АПУ (П-166 КПУ)** - автоматизированный (командный) пульт управления – предназначен для управления оконечными средствами местного оповещения и для приема информации оповещения с верхнего звена.

**П-166 БОУ** - предназначен для запуска оконечных устройств (телефонов, ПМО, электросирен, радиотрансляционных устройств, П-166 ВАУ), приема команд управления и речевых сообщений с верхнего звена.

**П-166 БИК** - предназначен для наращивания числа абонентов сети, выполняет функции П-166 БОУ в части запуска оконечных устройств.

**П-166 БПР-01** - предназначен для управления акустической установкой П-166 ВАУ (СГС-22М) для включения её в режим выдачи сигнала сирены или ретрансляции речевого сообщения.

**П-166 ПМО** - предназначен для оповещения служебного персонала в рабочих помещениях.

**П-166 АМ** – устройство, предназначенное для включения электросирен в непрерывном или прерывистом режимах.